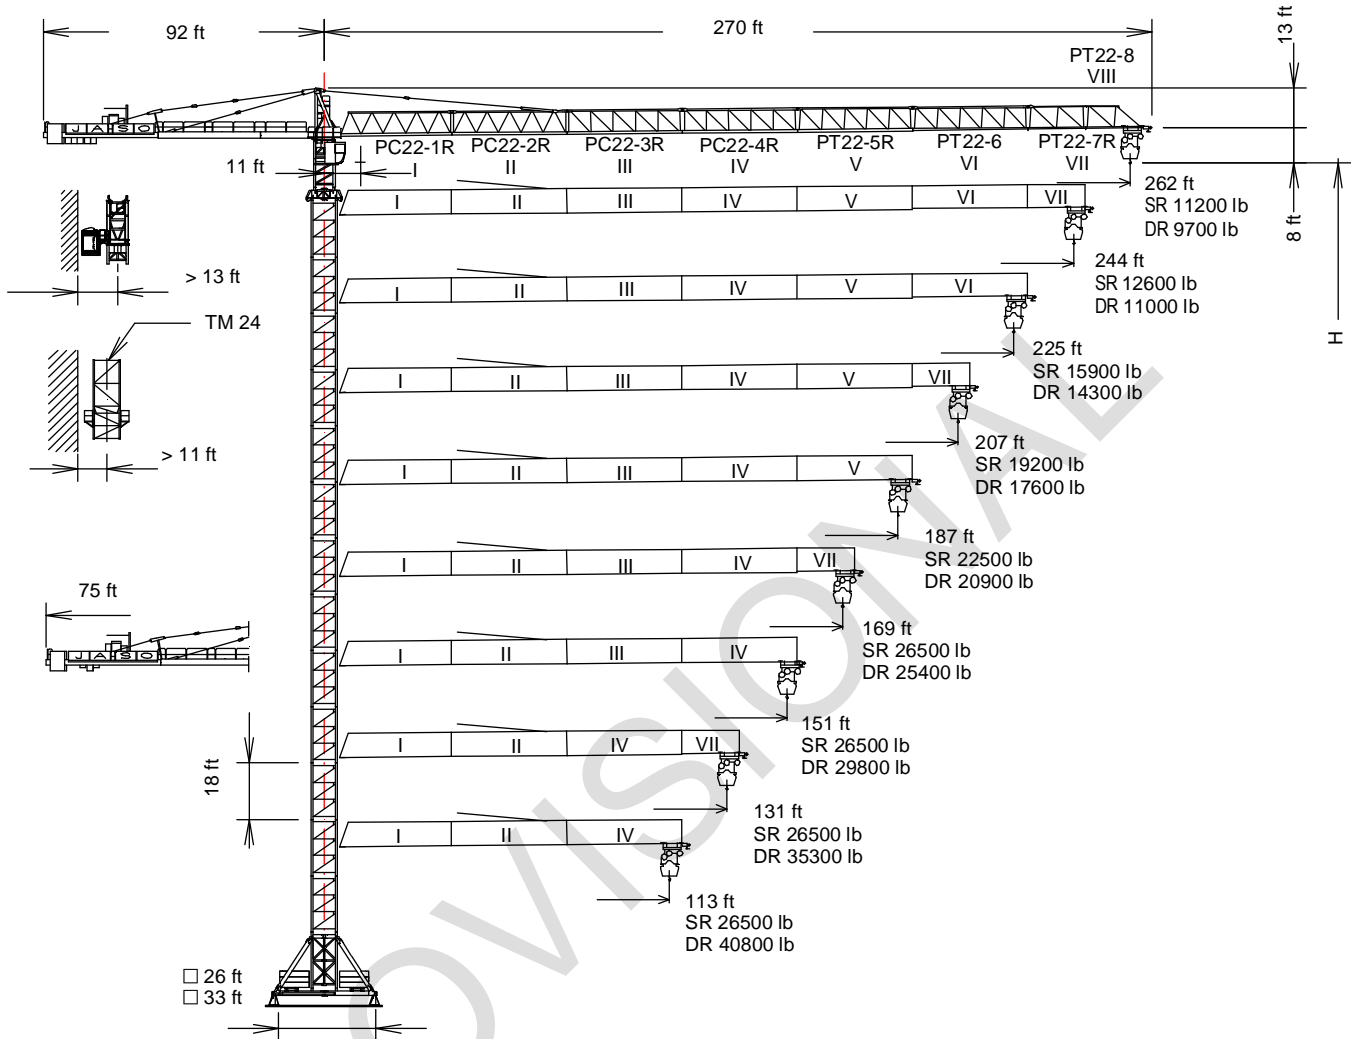




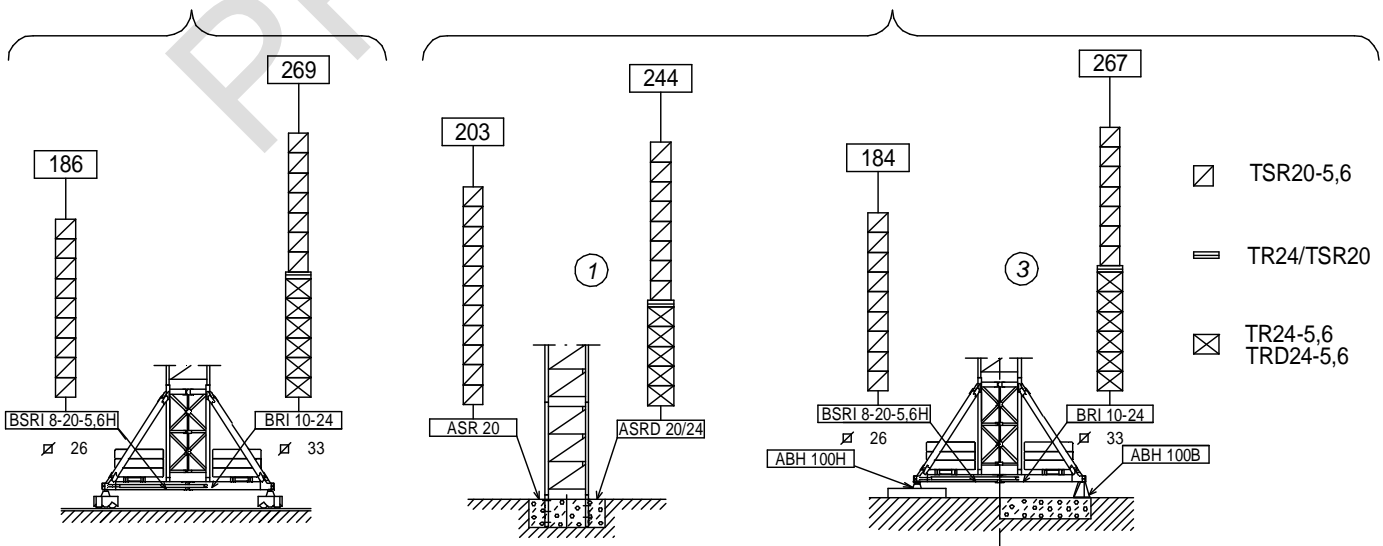
EN 14439
C25

UNE-EN-ISO 9001



(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING

(H) ESTACIONARIA / STATIONARY



JASO EQUIPOS DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada
Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without any liability



FEM 1005 - C25

Fecha / Date: 25/06/2015

CARGAS / LOADS


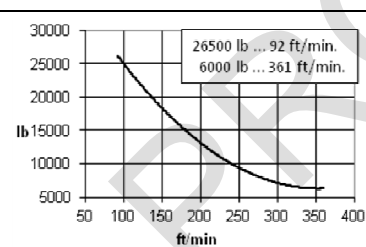
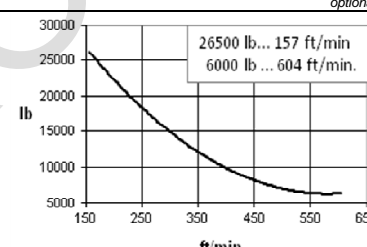

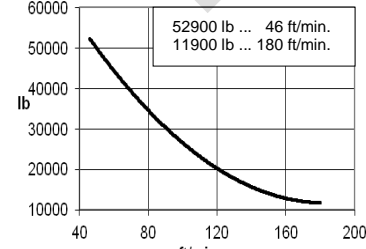
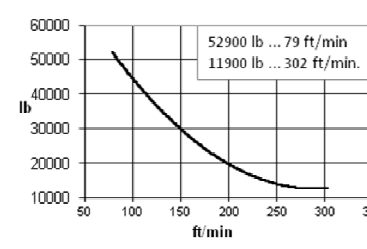



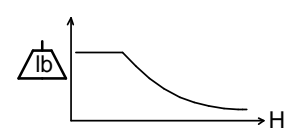
J600.24.A

ST - SR [lb]		Cargas máximas / Maximum loads Single Trolley – Single Reeving – 26500 lb										
[ft]	26500 lb @...[ft]	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]										
		82	98	113	131	151	169	187	207	225	244	262
262	133	26500	26500	26500	26500	22800	19900	17500	15500	13800	12400	11200
244	134	26500	26500	26500	26500	23000	20100	17700	15700	14000	12600	—
225	148	26500	26500	26500	26500	25800	22600	20000	17600	15900	—	—
207	158	26500	26500	26500	26500	26500	24400	21600	19200	—	—	—
187	163	26500	26500	26500	26500	26500	25400	22500	—	—	—	—
169	169	26500	26500	26500	26500	26500	26500	—	—	—	—	—
151	151	26500	26500	26500	26500	26500	—	—	—	—	—	—
131	131	26500	26500	26500	26500	—	—	—	—	—	—	—
113	113	26500	26500	26500	—	—	—	—	—	—	—	—

ST - DR [lb]		Cargas máximas / Maximum loads Single Trolley – Double Reeving – 52900 lb										
[ft]	52900 lb @...[ft]	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]										
		82	98	113	131	151	169	187	207	225	244	262
262	68	43100	35000	29700	24900	20900	18100	15800	13800	12200	10800	9700
244	69	43700	35500	30100	25200	21200	18400	16100	14000	12500	11000	—
225	76	48800	39700	33800	28400	24000	20900	18300	16100	14300	—	—
207	82	52800	43100	36700	30900	26200	22800	20100	17600	—	—	—
187	85	52900	44700	38200	32200	27200	23800	20900	—	—	—	—
169	89	52900	47400	40500	34200	29000	25400	—	—	—	—	—
151	91	52900	48500	41500	35000	29800	—	—	—	—	—	—
131	92	52900	48900	41800	35300	—	—	—	—	—	—	—
113	92	52900	47700	40800	—	—	—	—	—	—	—	—

CARACTERÍSTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS

J600.24.A

Mecanismo / Drive unit	EC88110VF 65 kW	*EC150185VF 110 Kw <small>*opcional / optional</small>	TG4025VF 4 x 7,5 kW	OG4006VF 4 x 7,5 kW	TC15105VF 11 kW	TH4010 29,4 kW
			0...82 ft/min	0...0,9 r/min	26500 lb 0...344 ft/min 52900 lb 0...171 ft/min	1,9 ft/min
			 480V - 60Hz EC88110VF: P_{total}= xxx kW / xxx kVA EC150185VF: P_{total}= xxx kW / xxx kVA			
	$H \leq \begin{matrix} \text{SR} & 1430 \text{ ft} \\ \text{DR} & 715 \text{ ft} \end{matrix}$		 			



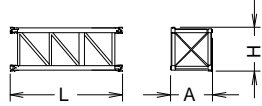
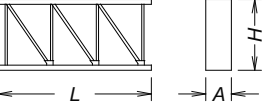
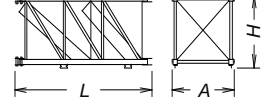
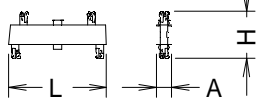
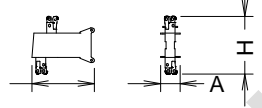
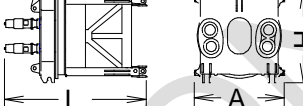
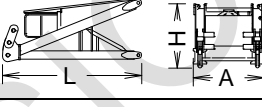
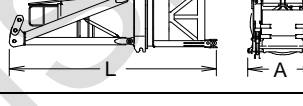
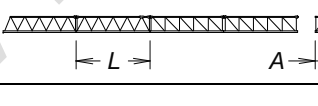
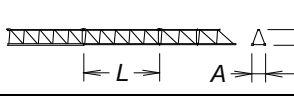
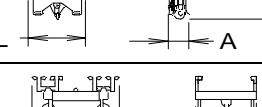

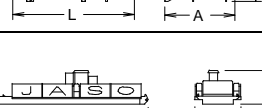

JASO EQUIPOS DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada
Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without any liability



FEM 1005 – C25

Fecha / Date: 25/06/2015

DENOMINACIÓN / DENOMINATION		L [ft]	A [ft]	H [ft]	P / W [lb]	
Torre inferior <i>Lower tower</i>	TSRI 20-5,6		19,7	7,4	7,4	14470
Torre desmontada <i>Dismantled tower</i>	TRD24-5,6		19,7	3,8	8,3	11510
Torre <i>Tower</i>	TSR20 TSR20-5,6 TR24-5,6		14,0 19,7 19,7	7,4 7,4 9,1	7,4 7,4 9,3	6860 9400 10200
Reducción <i>Transition</i>	Larguero largo, <i>Long crossbar</i>		13,0	2,0	6,0	5000
	Larguero corto, <i>Short crossbar</i>		6,3	2,0	6,0	2330
Torre asiento pista + base punta de torre + orientación <i>Slewing table + tower head base + slewing mechanism</i>			10,15	8,13	8,36	25900
Punta de torre <i>Tower head</i>			14,31	7,31	6,58	9500
Conjunto asiento pista, punta de torre y orientación <i>Slewing table assembly, tower head and slewing mechanism</i>			24,06	8,13	8,36	35400
Tramo de pluma <i>Jib section</i>	PC22-1R (I)		38,2	7,3	8,2	11240
	PC22-2R (II)		38,5	7,1	8,1	12680
	PC22-3R (III)		38,5	6,8	8,1	13120
	PC22-4R (IV)		38,5	6,8	8,1	11350
	PT22-5R (V)		38,5	6,8	8,1	6500
	PT22-6 (VI)		38,5	6,8	8,1	4370
	PT22-7R (VII)		19,4	6,8	8,0	2430
	PT22-8 (VIII)		19,2	6,8	7,9	1500
Polipasto <i>Hook assembly</i>			6,8	2,3	4,5	2470
Carro <i>Trolley</i>			10,7	7,6	7,2	3010
Plataforma y cabina <i>Platform and cabin</i>			12,6 12,1	7,3 6,5	8,2 8,2	2557 2204
Contrapluma con plataformas <i>Counterjib with platforms</i>			11,51	37,8	11,2	7,6

LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST		J600.24.A			
DENOMINACIÓN / DENOMINATION		L [ft]	A [ft]	H [ft]	P / W [lb]
Prolongación larga de contrapluma con plataformas Large counterjib extension with platforms		34,0	6,6	2,9	8910
Prolongación contrapluma con plataforma Counterjib extension with platform		18,0	6,6	3,1	5380
Soporte y elevación (sin cable) Support and hoisting (without rope)	EC88110VF EC150185VF 	6,5 6,8	6,2 6,9	4,6 4,6	7793 8664
Transporte torre de montaje Jacking cage transport	TM20PASR-5,6 	35,5	7,5	7,9	26760
Torre de montaje montada Jacking cage assembled		38,2	30,3	7,9	24390

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLAST		J600.24.A	
BRI 10-24	H (ft)	195	269
	P (lb)	105800	185200
BSRI 8-20-5,6H	H (ft)	135	190
	P (lb)	LI+132300	LI+211600

H: Altura bajo gancho / Height under hook

P: Peso / Weight

i Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior
For intermediate heights take the ballast corresponding to the next higher height

TREPADO / CLIMBING		J600.24.A																
	<p>$h_{max}: \text{TSR20-5,6T} + 7 \times \text{TSR20-5,6}$</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>h (ft)</td> <td colspan="2">147</td> </tr> <tr> <td>D (ft)</td> <td colspan="2">47,5 - 69</td> </tr> <tr> <td>P (lbf)</td> <td>368700</td> <td>314700</td> </tr> <tr> <td>Rmax (lbf)</td> <td>78700</td> <td>137600</td> </tr> </table>				h (ft)	147		D (ft)	47,5 - 69		P (lbf)	368700	314700	Rmax (lbf)	78700	137600	<p>i Trepado interno / Internal climbing.</p>	
h (ft)	147																	
D (ft)	47,5 - 69																	
P (lbf)	368700	314700																
Rmax (lbf)	78700	137600																

Viento fuera de servicio Out of service wind	i Consultar Consult	En servicio In service	Fuera de servicio Out of service
---	-------------------------------	---------------------------	-------------------------------------



JASO EQUIPOS DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

FEM 1005 - C25

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada
Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without any liability

DELEGACION / DEALER

Fecha / Date: 25/06/2015

Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415 - 20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa] ESPAÑA / SPAIN - P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN
Tel. +34 943 - 18 70 00 - Fax. +34 943 - 18 70 20 - E-mail: jaso@jaso.com - http://www.jaso.com