



**MANNESMANN
DEMAG**


Demag AC 900

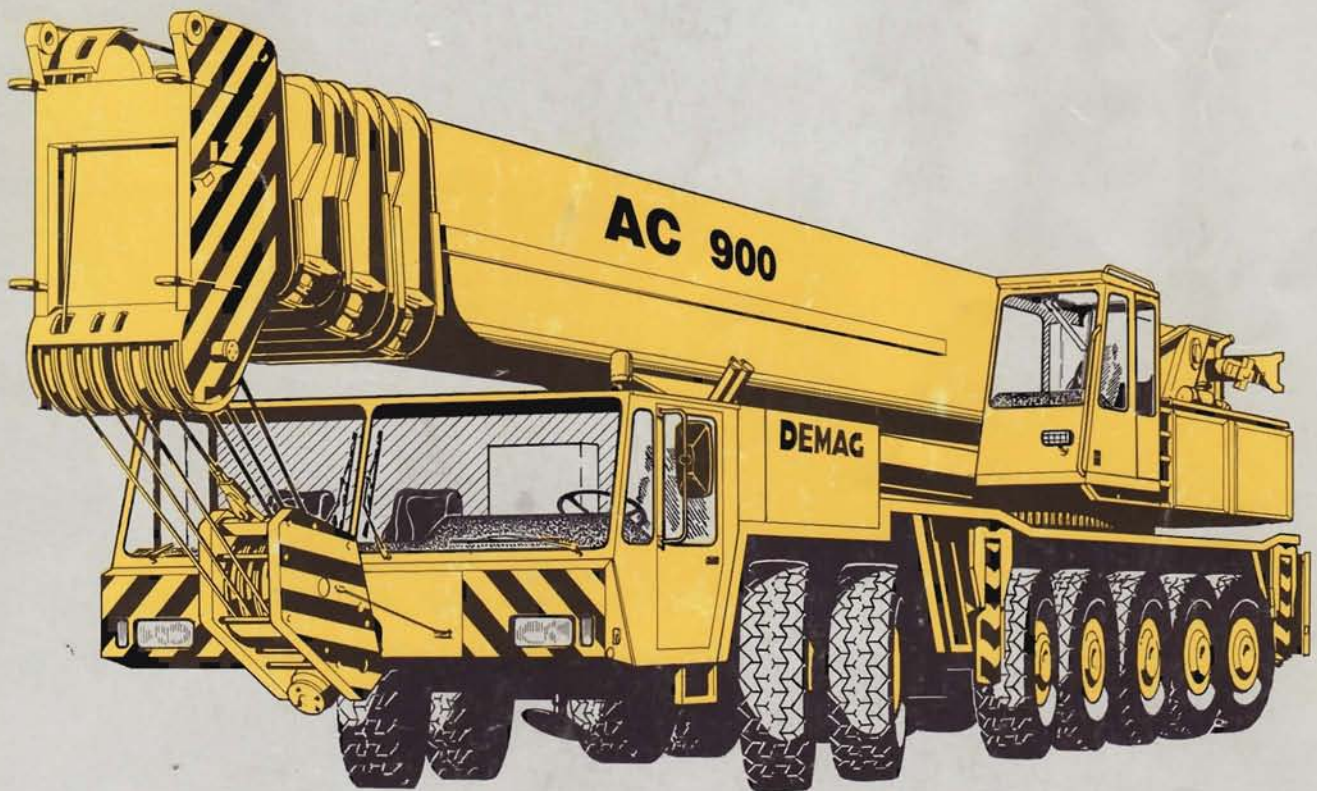

Abmessungen
Dimensions
Encombrement

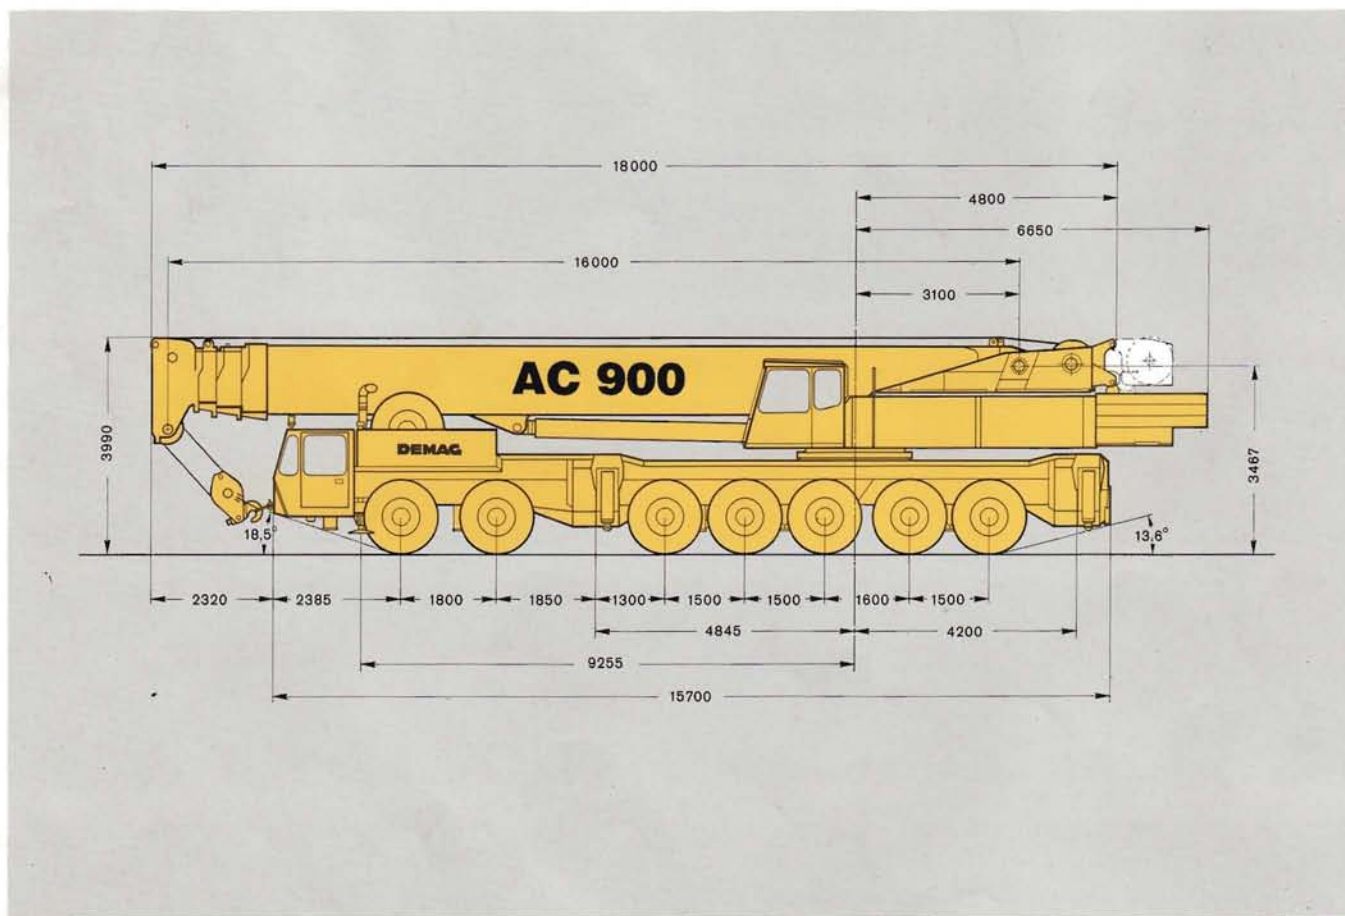

X

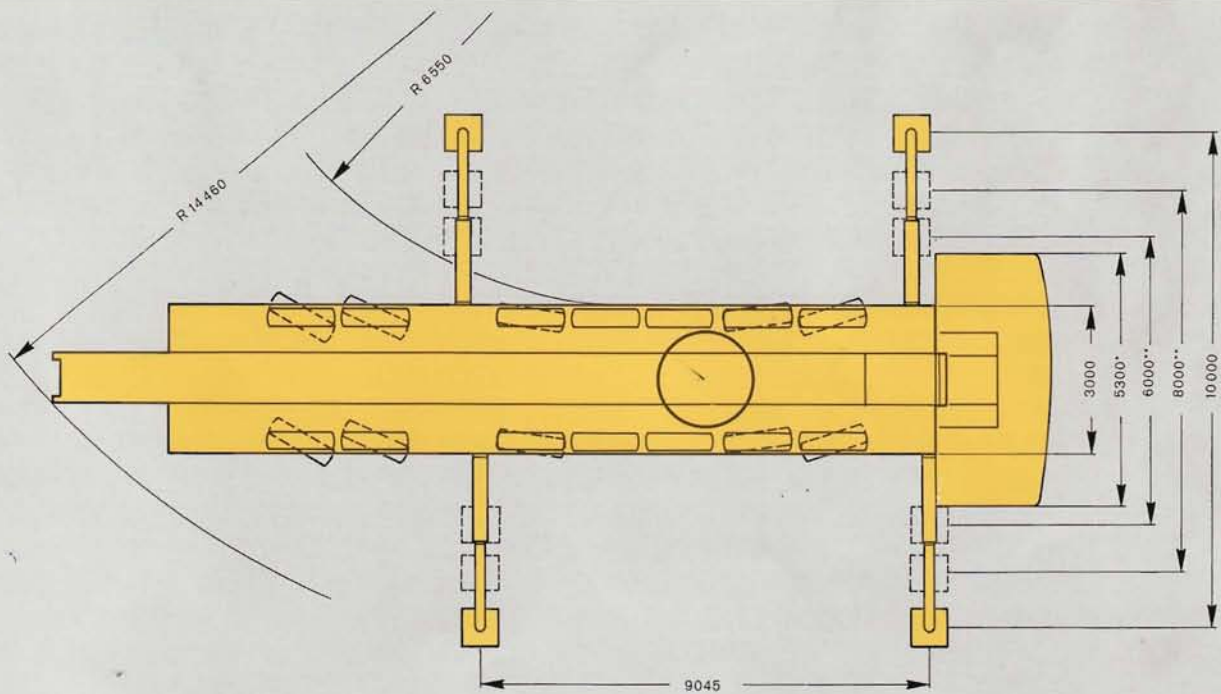


* Breite des Gegengewichts bis 8,5 t nur 3 m
 Width of counterweight up to 8.5 t only 3 m
 Largeur du contrepoids jusqu'à 8,5 t seulement 3 m

** Tragfähigkeitswerte für Abstützbreiten 6 m/8 m auf Anfrage
 Duties for outrigger bases 6 m/8 m on request
 Capacités de levage avec bases d'appui 6 m/8 m sur demande

Arbeitsbereiche Hauptausleger
Working ranges main boom
Portées flèche principale

8

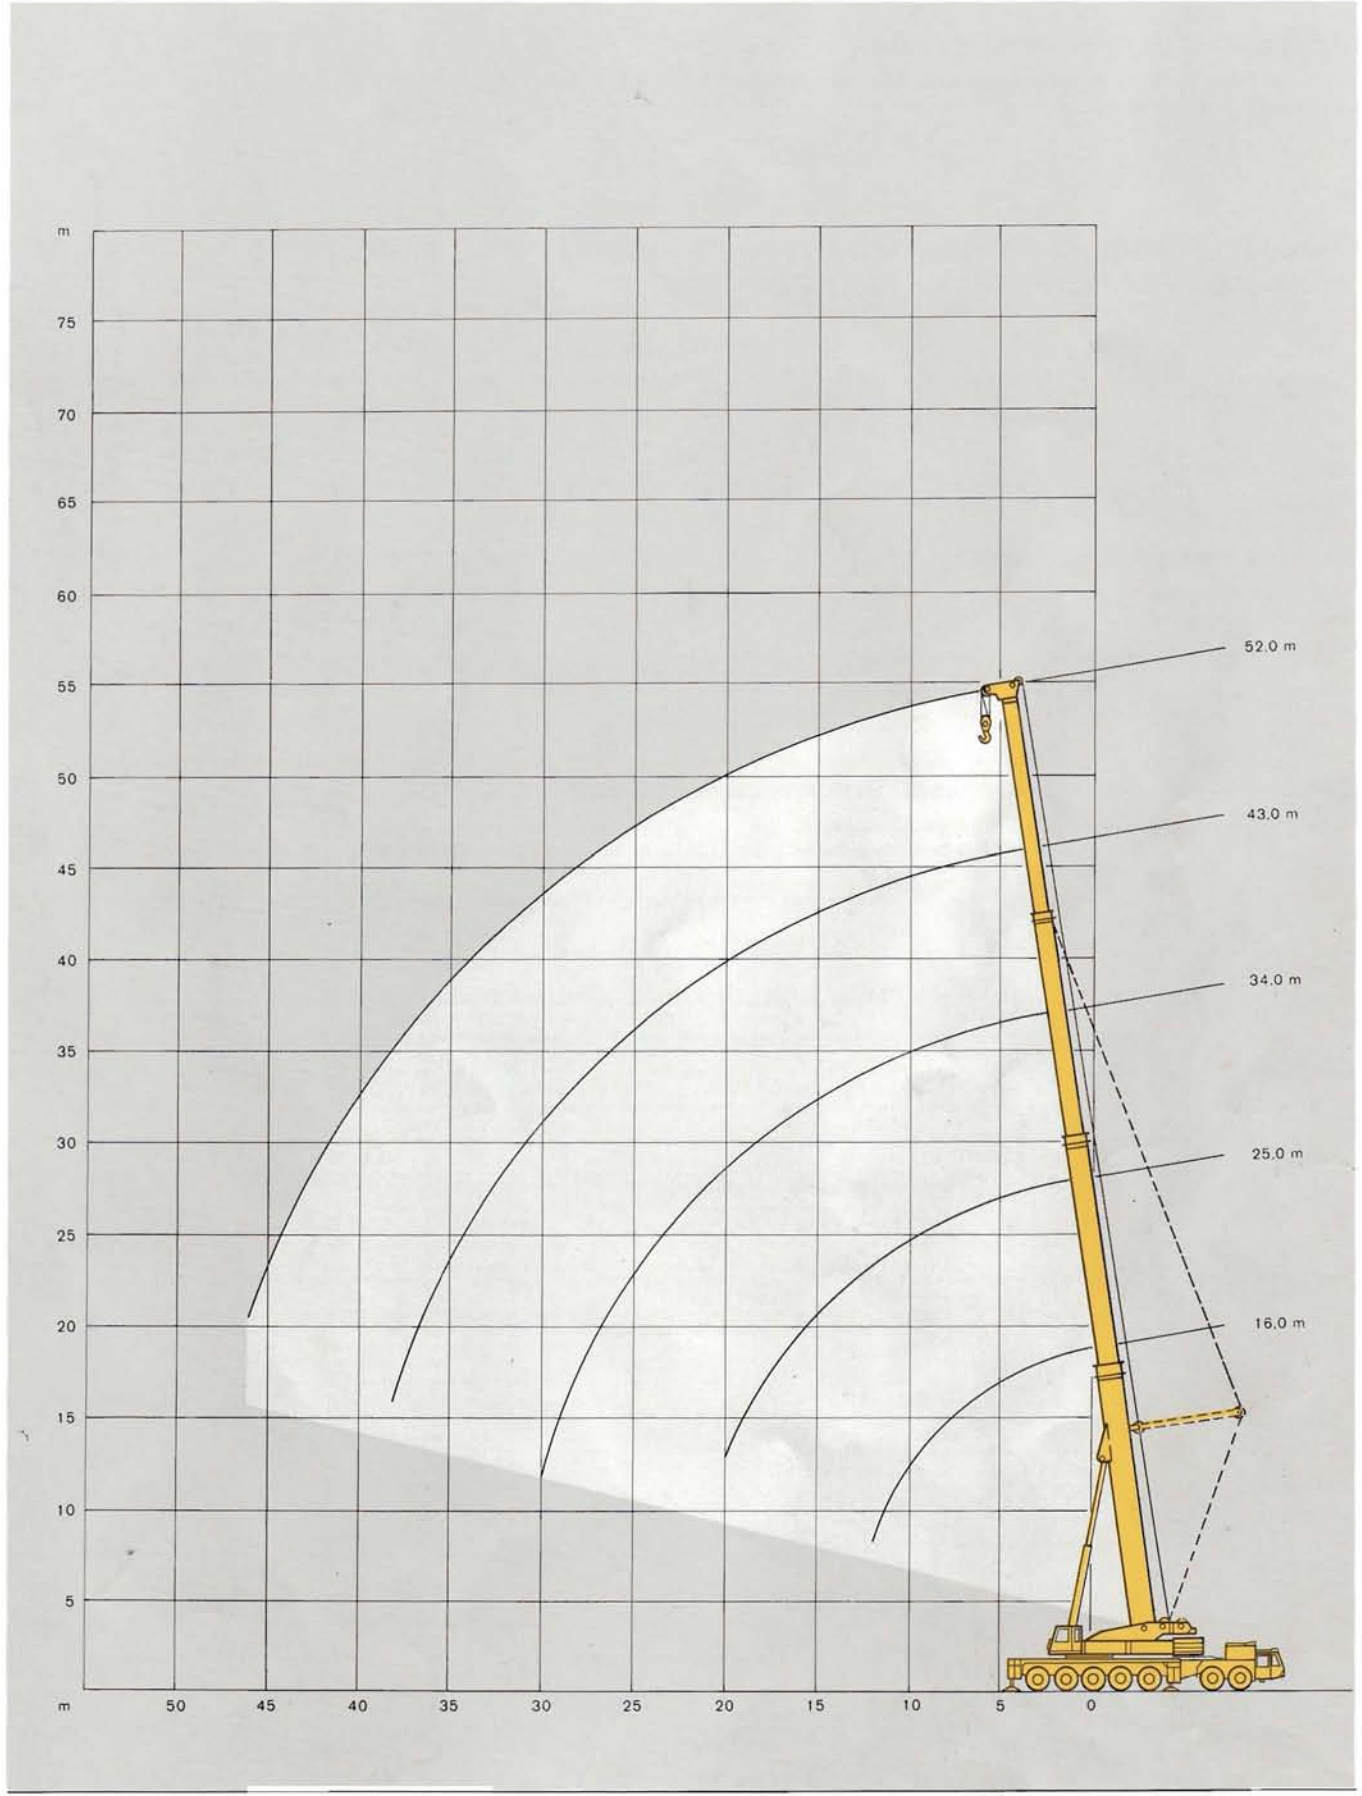

Tragfähigkeiten Hauptausleger mit Superlift Lifting capacities main boom with Superlift Capacités de levage flèche principale avec Superlift

70 t 360° 75%

Ausladung	Hauptausleger · Main boom · Flèche principale			
Radius	25,0	34,0	43,0	52,0
Portée	m	t	t	t
6		126,0	92,0	66,0
7		118,0	85,5	63,8
8		109,0	81,5	58,9
9		101,0	78,0	54,9
10		95,0	74,5	50,6
12		79,0	67,5	44,0
14		66,0	62,0	39,5
16		57,0	56,5	35,0
18		<u>50,0</u>	50,0	31,5
20		43,0	43,0	28,5
22		-	37,0	26,3
24		-	33,0	24,2
26		-	29,0	22,6
28		-	<u>25,0</u>	20,5
30		-	22,5	19,0
32		-	-	18,0
34		-	-	17,0
36		-	-	16,0
38		-	-	<u>15,0</u>
40		-	-	13,5
42		-	-	12,6
44		-	-	11,8
46		-	-	10,6

70 t 360° 85%

Ausladung	Hauptausleger · Main boom · Flèche principale			
Radius	25,0	34,0	43,0	52,0
Portée	m	t	t	t
6		142,0	104,0	75,0
7		133,0	96,5	72,3
8		123,0	92,0	66,7
9		114,0	88,0	61,7
10		107,0	84,0	57,3
12		89,5	76,5	49,8
14		74,5	70,0	44,5
16		64,5	64,0	39,5
18		<u>56,5</u>	56,5	35,5
20		48,5	48,5	32,0
22		-	41,5	29,8
24		-	<u>37,0</u>	27,4
26		-	32,5	25,6
28		-	28,5	23,0
30		-	25,5	21,5
32		-	-	20,0
34		-	-	19,2
36		-	-	<u>18,0</u>
38		-	-	17,0
40		-	-	15,0
42		-	-	14,0
44		-	-	13,0
46		-	-	12,0

