


Max. Hubmoment		148,1 kNm / 15,1 mt
Max. Hubkraft bei 30° Hauptarmstellung	65,2 kN / 6650 kg	bei 2,2 m
Max. hydraulische Reichweite		14,7 m
Max. Reichweite (mit 2. Knickarm)		25,5 m
Schwenkbereich		400°

## Standardkran:


Schwenkmoment		17,7 kNm / 1,8 mt
Reichweite		6,1 m
Abstützbreite standard		5,1 m
maximal		6,6 m
Platzbedarf für Montage		0,9 m
Kranbreite zusammengelegt		2,5 m
Max. Betriebsdruck		275 bar
Empfohlene Fördermenge der Pumpe		40 l/min
Eigengewicht (ohne Befestigungsteile, Pumpe und Öl)		1945 kg




PK 16000

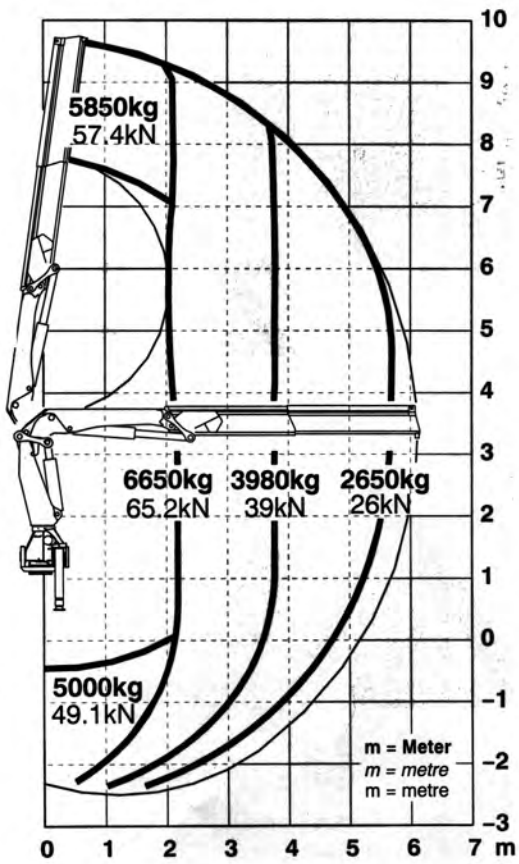


PK 16000 A

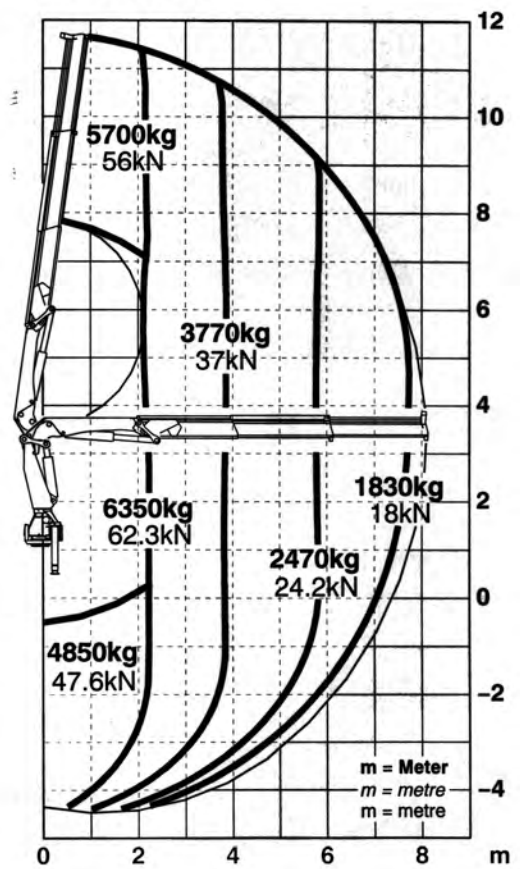






PK 16000 B

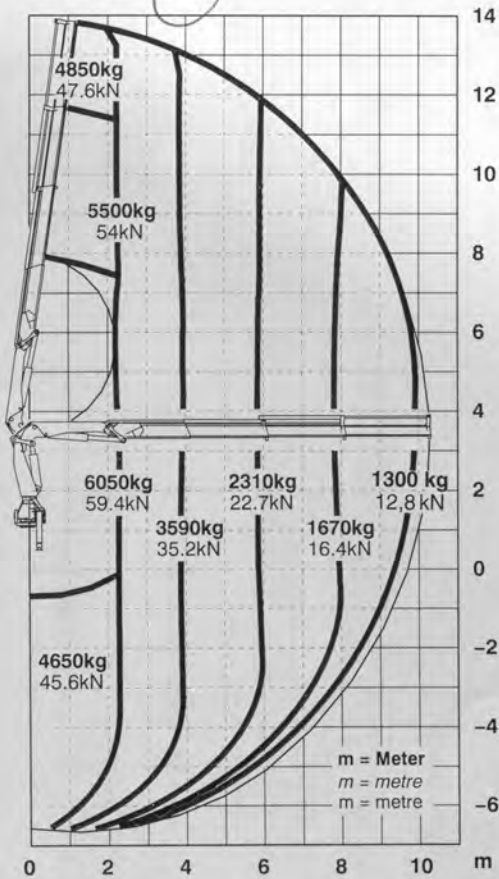

PK 16000 C

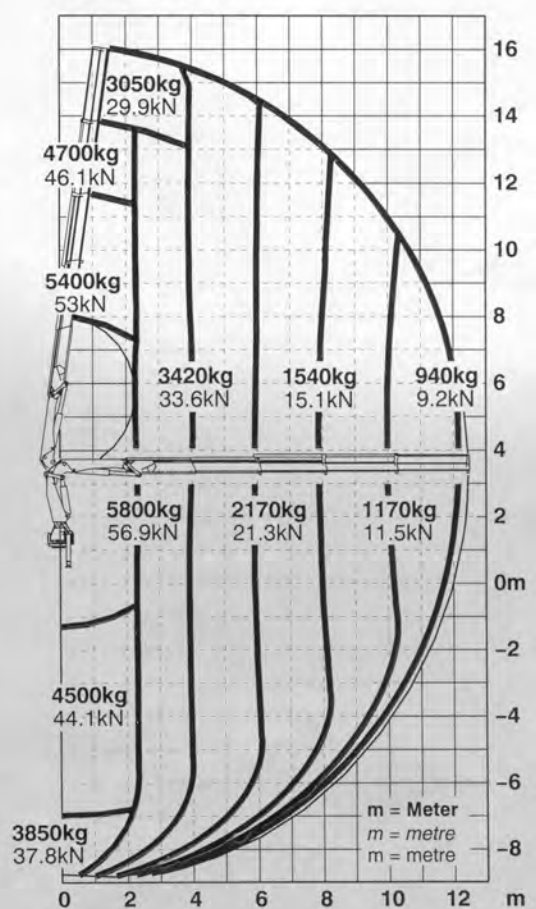

# PK 16000 D

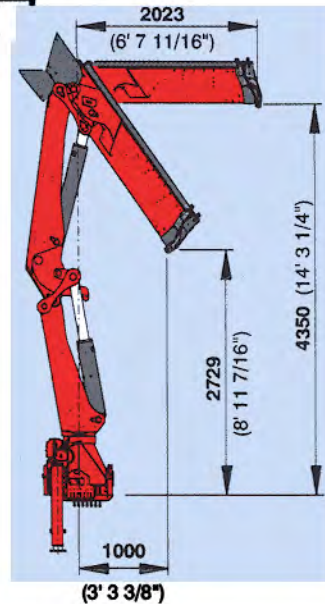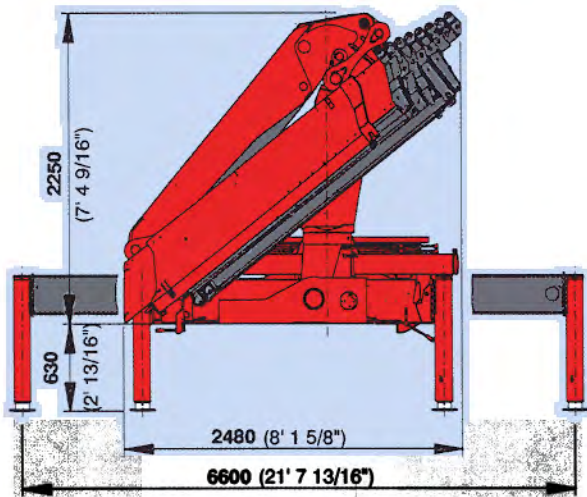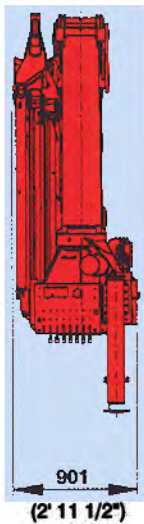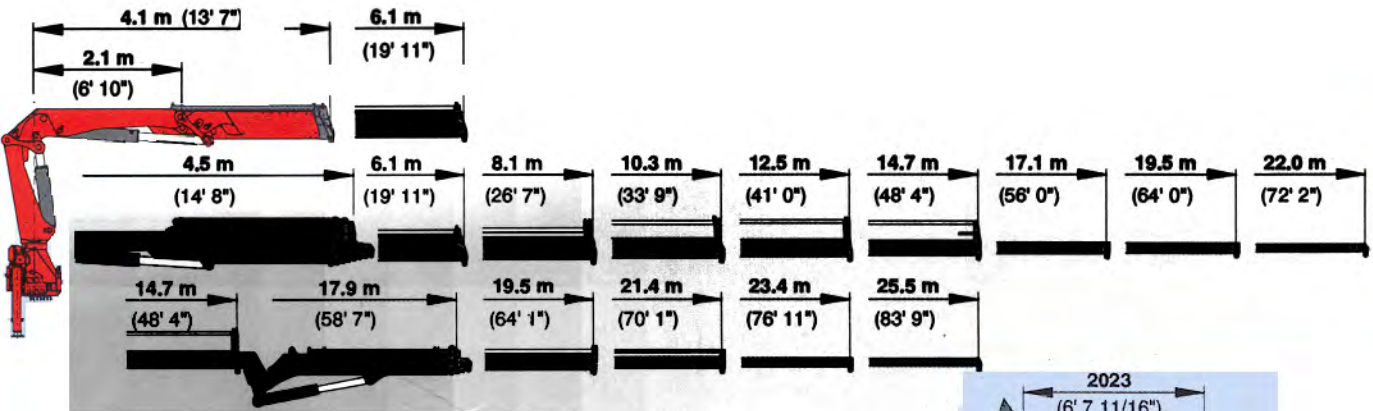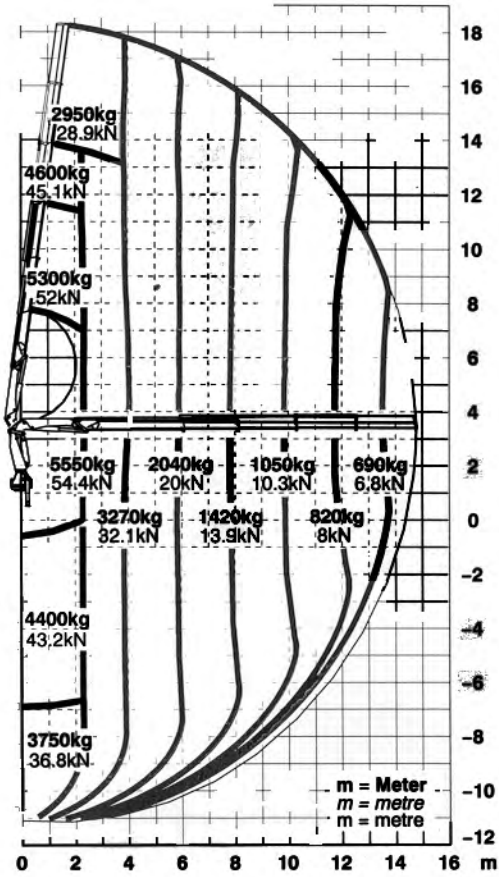

R. 2-4  
HEN  
0-0  
751

# Maximale Hubkräfte:

Reichweite      Hubkraft

PK 16000

hydraulisch

2,2 m      65,2 kN / 6650 kg

3,8 m      39,0 kN / 3980 kg

5,7 m      26,0 kN / 2650 kg

PK 16000 A

hydraulisch

2,2 m      62,2 kN / 6350 kg

3,9 m      36,9 kN / 3770 kg

5,8 m      24,2 kN / 2470 kg

7,7 m      17,9 kN / 1830 kg

mechanisch

9,8 m      13,4 kN / 1370 kg

12,0 m      10,3 kN / 1050 kg

14,3 m      8,0 kN / 820 kg

16,6 m      6,5 kN / 660 kg

19,0 m      5,1 kN / 520 kg

21,5 m      2,9 kN / 300 kg

PK 16000 B

hydraulisch

2,3 m      59,3 kN / 6050 kg

Reichweite      Hubkraft

3,9 m      35,2 kN / 3590 kg

5,9 m      22,6 kN / 2310 kg

7,8 m      16,4 kN / 1670 kg

9,9 m      12,7 kN / 1300 kg

mechanisch

12,1 m      9,7 kN / 990 kg

14,4 m      7,6 kN / 780 kg

16,7 m      6,1 kN / 620 kg

19,1 m      5,0 kN / 510 kg

21,6 m      2,9 kN / 300 kg

PK 16000 C

hydraulisch

2,3 m      56,8 kN / 5800 kg

4,0 m      33,5 kN / 3420 kg

5,9 m      21,3 kN / 2170 kg

7,9 m      15,1 kN / 1540 kg

10,0 m      11,5 kN / 1170 kg

12,1 m      9,1 kN / 940 kg

mechanisch

14,4 m      7,3 kN / 740 kg

16,7 m      5,8 kN / 590 kg

Reichweite      Hubkraft

19,2 m      4,7 kN / 480 kg

21,7 m      2,9 kN / 300 kg

PK 16000 D

hydraulisch

2,4 m      54,4 kN / 5550 kg

4,1 m      32,0 kN / 3270 kg

6,0 m      20,0 kN / 2040 kg

8,0 m      13,9 kN / 1420 kg

10,1 m      10,3 kN / 1050 kg

12,2 m      8,0 kN / 820 kg

14,4 m      6,8 kN / 690 kg

mechanisch

16,7 m      5,4 kN / 550 kg

19,1 m      4,3 kN / 440 kg

21,6 m      2,9 kN / 300 kg

Die Reichweiten sind für 30° Hauptarmstellung angegeben und daher nicht die maximalen Werte.

